

Gummimatte Hammerschlag Art.Nr. 50180421



Oberseite




Unterseite



Spezifikation

| | |
|-----------------------|--|
| Abmessungen Matte: | 116,3 x 77,5 x 2,0 cm (0,9 m ² /Stk.) |
| Abmessungen Rampe: | 77,5 x 9,7 x 2,0cm |
| Netto-Verlegetfläche: | 0,90 m ² /Stk. |
| Farbe: | schwarz |
| Material: | hochwertiger vulkanisierter Gummi |
| Härte: | ca. 65 Shore A |
| Zugfestigkeit: | 2,80 Mpa |
| Gewicht: | 21,0 kg/Stk. |
| Brandverhalten: | EN 13501-1 Dfl-s2 |
| Rutschhemmung: | R 9 |
| Maßtoleranzen: | + / - 1 - 2 mm |
| Oberseite: | Hammerschlag |
| Unterseite: | Konische Noppen, Durchm. 20 mm, Höhe 7 mm |
| Randausführung: | Puzzerverbindung in voller Mattenstärke von 20 mm. Dies verhindert das Nachgeben im Randbereich (Bedingung für ebene Oberfläche und dauerhafte Verbindung) und das Eindringen von Schmutz unter die Matte. |
| Bearbeitung: | Teppichmesser, Kreis- oder Stichsäge |

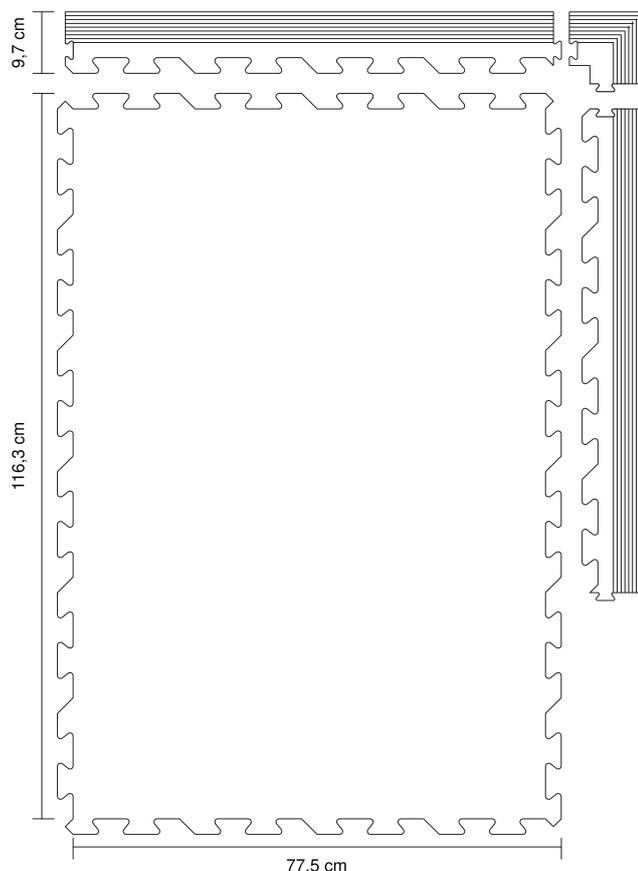

Verlegung

Schwimmende Verlegung (Puzzerverbindung)